




DANsteel

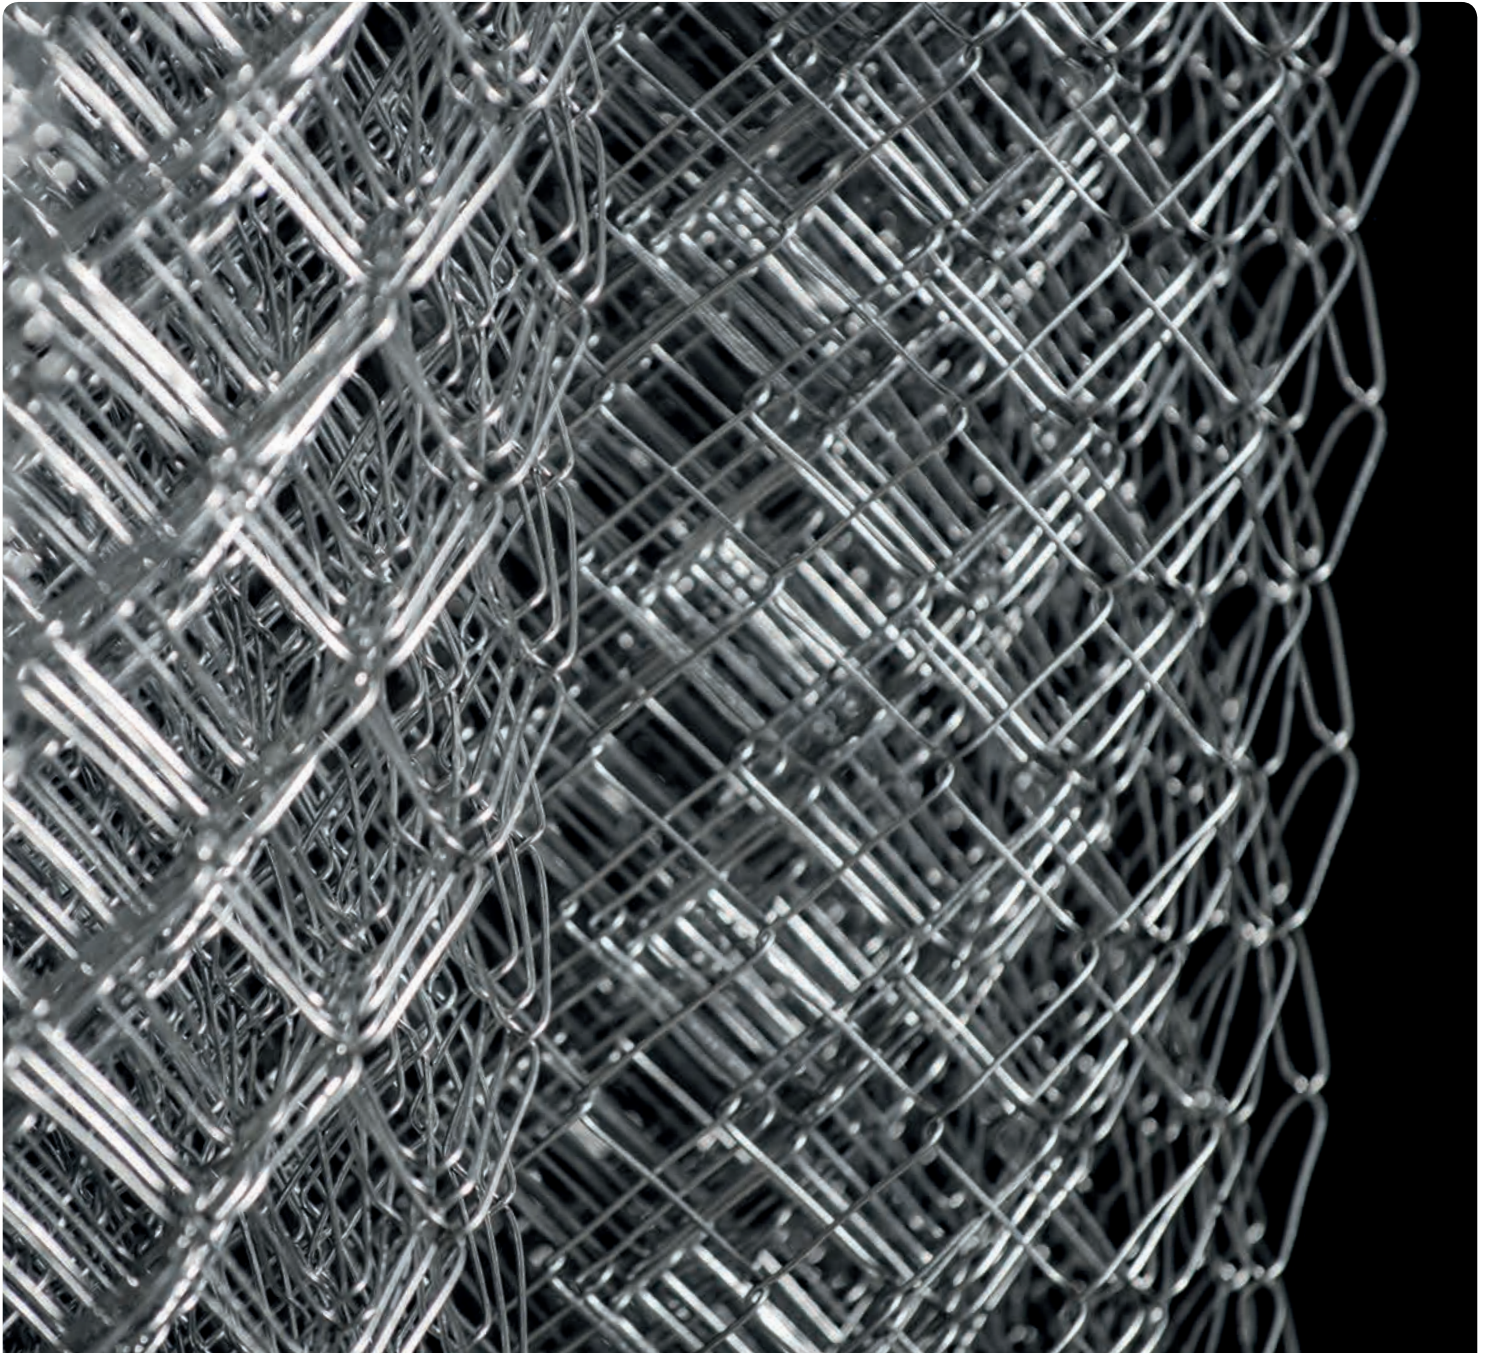


Împletituri din sârmă
cu ochiuri pătrate

www.dansteel.com

Împletiturile din sârmă sunt destinate în general îndiguirilor, împrejmuirilor de terenuri, construcțiilor civile și industriale și se execută din sârmă zincată sau sârmă zincată plastifiată. Împletiturile din sârmă constituie de asemenea, cel mai bun răspuns la nevoile celor care caută soluții tehnice eficiente și economice, în același timp.

Împletitura din sârmă este o rețea formată prin împletirea firelor de sârmă din care se obțin ochiuri pătrate (50X50 mm; 40x40 mm).

Această plasă prezintă un grad semnificativ de flexibilitate, datorită proprietăților constructive ce caracterizează firele de sârmă. Sârma zincată/zincată plastifiată oferă împletiturii o rezistență îndelungată la coroziune.

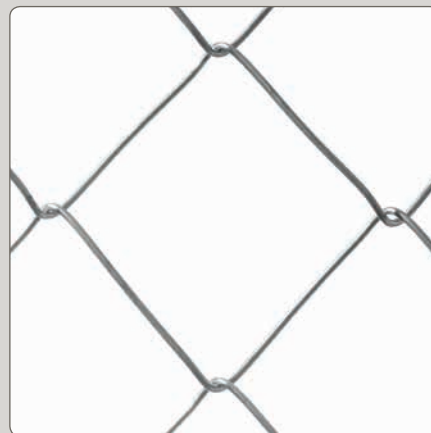

Dacă caracteristicile produselor din tabele nu corespund întocmai nevoilor dumneavoastră, vă rugăm să trimiteți un mesaj specialiștilor noștri care se vor bucura să vă răspundă în cel mai scurt timp posibil: comenzispeciale@dansteel.ro

Condiții tehnice de calitate și execuție

Proprietăți generale	Valoare	Unitate de măsură	Referințe normative
Tipul zincării	Zincare termică		NI 1/2006; SR EN 10244-2/2010-cla D
Strat de zinc minim	30-50	g/mp	NI 1/2006; SR EN 10244-2/2010-cla D
Gradul de puritate al zincului	99.995	%	EN 1179
Acoperirea cu granule PVC verde RAL6005	Extrudare directă	-	EN 10245-2/2012 – clasa 1a
Toleranță la diametrul sârmei zincate	± 0.09 – 0.12	mm	NI 1/2006
Toleranță la diametrul sârmei acoperite organic	± 0.15	mm	SR EN 10218-2/2012
Rezistența la rupere pentru sârma zincată	max. 550	N/mmp	NI 1-2006
Abateră limită la latura ochiului I	± 3,5	mm	STAS 2543/1976
Abateri limită la lungimea plasei	± 0,1	%	STAS 2543/1976
Abateri limită la lățimea plasei	0,6 l	%	STAS 2543/1976

Împletiturile din sârmă se livrează în rulouri cu lungimea de 10 m sau 20 m (compactate sau necompactate).

Împletiturile din sârmă zincată plastefiată se pot executa la următoarele diametre ale firului: 2.2 mm; 2.5 mm; 2.6 mm; 2.7 mm; 3.1 mm.

Împletiturile din sârmă zincată se pot executa și la alte dimensiuni ale firului (ex. 1.7 mm; 3.1 mm) și la alte lungimi.

Condiții tehnice de calitate și execuție

Diametrul nominal al firului zincat (mm)	Latura ochiului (mm)	Lățime (m)	Lungime (m)	Greutate rulou (kg/rulou)	Numar rulouri palet (buc./palet)	Mod de realizare rulou	
1.8	50x50	1,5	20	24	35	compactat	
	50x50	1,7	20	28	24		
2	50x50	1,2	20	26	25		
	50x50	1,5	20	30	35		
	50x50	1,7	20	34	24		
	50x50	2,0	20	40	27		
2.2	50x50	1,2	20	32	25		
	50x50	1,5	20	40	35		
	50x50	1,7	20	42	24		
	50x50	2,0	20	50	27		
2.8	50x50	1,0	10	20	25		
	50x50	1,5	10	30	35		
	50x50	2,0	10	40	27		
1.8	50x50	1,2	10	10	16		necompactat
	50x50	1,5	10	12	16		
	50x50	1,7	10	14	16		
	50x50	2,0	10	17	16		
2	40x40	1,2	10	16	16		
	40x40	1,5	10	20	16		
	40x40	1,7	10	26	16		
	40x40	2,0	10	30	16		
	50x50	1,2	10	14	16		
	50x50	1,5	10	16	16		
	50x50	1,7	10	18	16		
	50x50	2,0	10	20	16		
2.2	40x40	1,2	10	19	16		
	40x40	1,5	10	23	16		
	40x40	1,7	10	27	16		
	40x40	2,0	10	31	16		
	50x50	1,2	10	15	16		
	50x50	1,5	10	19	16		
	50x50	1,7	10	21	16		
	50x50	2,0	10	24	16		
2.8	50x50	1,00	10	20	12		
	50x50	1,5	10	30	12		
	50x50	1,7	10	33	12		
	50x50	2,0	10	40	12		

DAN STEEL
Str. Valea Viilor, 3
Beclean, Bistrița-Năsăud,
425100, România

www.dansteel.com