


Împletituri din sârmă cu ochiuri hexagonale (plasă rabitz)

Plasa rabitz zincată (PRZ) are o gamă variată de utilizări: împrejmuire, recondiționarea clădirilor vechi, agricultură, zootehnie, comerț, suporturi saltele izolații, panouri de gard, cuști, etc.

Plasa are ochiuri hexagonale, diametrul ochiului (D) fiind considerat diametrul cercului înscris în hexagon. Plasa rabitz se livrează, în general, în rulouri cu lățimea de 1 m și lungimea de 25 m așezate pe europaleți, fiecare palet fiind înfășurat în folie stretch.

La cererea clientului, se poate fabrica și împletitura rabitz la alte dimensiuni ale ruloului.

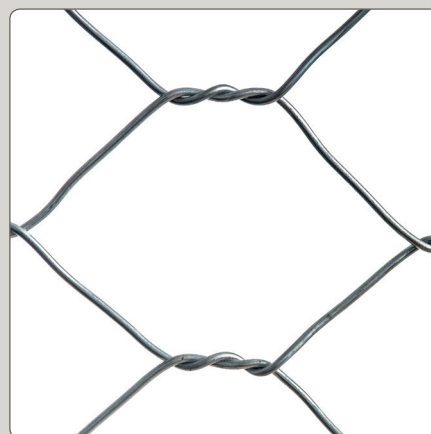

Dacă caracteristicile produselor din tabelul de pe verso nu corespund întocmai nevoilor dumneavoastră, vă rugăm să trimiteți un mesaj specialiștilor noștri care se vor bucura să vă răspundă în cel mai scurt timp posibil: comenzispeciale@dansteel.ro



Condiții tehnice de calitate și execuție

Dimensiunea ochiului de plasa D (mm)	Diametrul nominal al firului Ø (mm)	Lățime (mm)	Lungime (m)	Greutatea ruloului (Kg/buc)	Greutatea ruloului /mp (Kg/m.p.)	Număr role/ europalet
25,00	0.80	1000	25	10,8	0.432	24

STAS 2542 - 82

Proprietăți generale	Valoare	Unitate de măsură	Referințe normative
Tipul zincării	Zincare electrolitică/termică	-	NI 1/2006; SR EN 10244-2/2010
Strat de zinc minim	20	g/mp	NI 1/2006; SR EN 10244-2/2010
Gradul de puritate al zincului	99.995	%	EN 1179
Toleranța la dim. ochiului D	± 3,00	mm	STAS 2542 - 82
Toleranța la lungimea rolei	± 0,25	m	STAS 2542 - 82
Toleranța la lățimea plasei	± 35-45	mm	STAS 2542 - 82
Toleranța la diam. firului de sârmă	± 0,050	mm	NI 1-2006
Rezistența de rupere la tracțiune a sârmei zincate max.	550	N/mmp	NI 1-2006